

REXNORD



CORRENTES **AGRÍCOLAS**



RegalRexnord™




NÓS PLANTAMOS **TECNOLOGIA**, NÓS COLHEMOS **RESULTADOS**.

Na Regal Rexnord, nosso propósito de negócio é **criar um futuro melhor convertendo, de forma eficiente, energia em movimento**. Para nós, isto significa criar soluções inovadoras, ao mesmo tempo focadas nas necessidades dos clientes e no nosso compromisso com a sustentabilidade.

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

-  **Performance**
-  **Qualidade**
-  **Confiabilidade**
-  **Robustez**
-  **Resistência
ao desgaste**

CORRENTES DE ROLOS AGRÍCOLAS

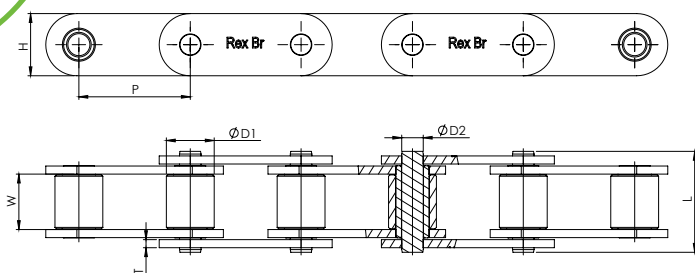

Corrente¹	Passo	Diâmetro do rolo	Calibragem interna	Diâmetro do pino	Altura das placas	Largura do pino	Espessura das placas	Resistência à tração	Peso
	P (mm)	D1 (mm)	W (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	T (mm)	(kgf)	(kg/m)
CA550	41,40	16,86	19,81	7,19	20,17	35,00	2,65	3.860	1,86
CA555	41,40	16,66	13,00	7,19	19,30	29,20	3,00	3.860	2,09
A557²	41,40	17,78	20,60	8,00	23,10	37,50	3,00	4.600	2,46
CA557	41,40	17,78	20,60	8,00	23,10	37,50	3,00	4.600	2,60
CA550HD	41,40	16,66	19,50	8,28	19,20	35,60	3,00	5.000	2,00
S45²	41,40	15,20	22,30	5,72	16,70	36,80	2,25	1.820	1,29
S55²	41,40	17,78	22,30	5,72	16,70	36,80	2,25	1.820	1,49

¹ Correntes podem ser fornecidas com cromo duro nos pinos


² O perfil lateral das placas é curvado

ADITAMENTOS

Para alimentador

Aditamento	Corrente	Distância entre furos	Diâmetro dos furos	Largura total	Posição dos furos
		X (mm)	D (mm)	O (mm)	Y (mm)
K39	A557/CA557	57,50	10,50	78,00	14,20
K39M	A557/CA557	63,50	11,00	89,50	14,20
K54	A557/CA557	54,00	10,50	78,80	16,50
K51	A557/CA557	51,00	8,30	72,00	16,50
AK27S	A557/CA557	57,20	13,10	79,20	14,30
K19 OV	CA550	50,30	8,3x11¹	65,00	14,80
K19 CL	CA550	54,50	8,50	65,00	14,80
K19 MA	CA550	50,40	9,80	65,00	14,80
K70	CA550	52,10	10,00x12,00¹	71,10	13,00
K1	S45/S55	53,60	8,40x12,60¹	74,00	11,40

¹ Furo oval

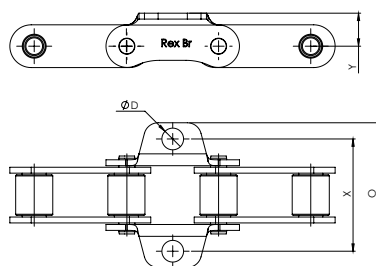

Correntes podem ser montadas com vários modelos de travessas.





ADITAMENTOS

Para elevador de grãos

Aditamento	Corrente	Distância entre furos	Diâmetro dos furos	Largura total	Posição dos furos
		X (mm)	D (mm)	O (mm)	Y (mm)
F5	CA550/ CA550HD	79,00	6,70 or 9,90	98,00	16,00
SFD	CA550/ CA550HD	79,00	9,90	110,00	28,00
F17	CA550HD	115,00	9,90	145,30	16,60
F52	CA550HD	134,10	9,90	200,00	52,40
F6'	CA550	63,00	6,70	96,30	14,00
VF1'	CA550	58,00	9,90	86,30	24,50
F1	S45/S55/ CA550	58,00	6,70	82,00	20,50
F1 EX	S45/S55/ CA550	61,50	6,70	82,40	20,50

Aditamentos inclinados

Correntes podem ser montadas com vários modelos de borrachas.



F5/FSD



F1/F17




F6/VF1



F52



CORRENTES PARA PLATAFORMA DE MILHO

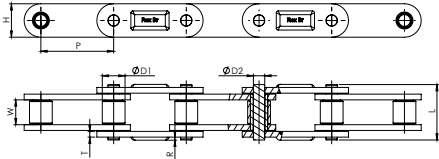

Corrente	Passo	Diâmetro do rolo	Calibragem interna	Diâmetro do pino	Altura das placas	Largura do pino	Espessura das placas	Altura do relevo	Resistência à tração	Peso
	P (mm)	D1 (mm)	W (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	T (mm)	R (mm)	(kgf)	(kg/m)
CA550	41,40	16,86	19,81	7,19	20,17	35,00	2,65	1,60	3.860	1,86
CA555	41,40	16,66	13,00	7,19	19,30	29,20	3,00	1,60	3.860	2,09
CA2060H	38,10	11,91	12,70	5,94	18,10	29,00	3,00	1,60	3.180	1,41

ADITAMENTOS

Aditamento	Corrente	Altura do aditamento	Largura total
		A (mm)	O (mm)
C11E	CA550	73,00	36,20
C6E	CA2060H	72,00	30,20
7AUE	CA2060H	66,00	30,20
F3	CA555	60,60	29,60
C6E	CA555	73,00	29,60

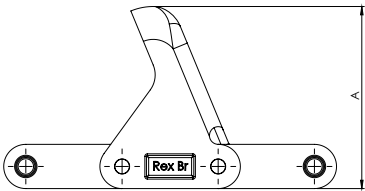

C11E/C6E




7AUE



C6E/F3

CORRENTES PARA COLHEDORAS DE CANA-DE-AÇÚCAR E DE CAFÉ

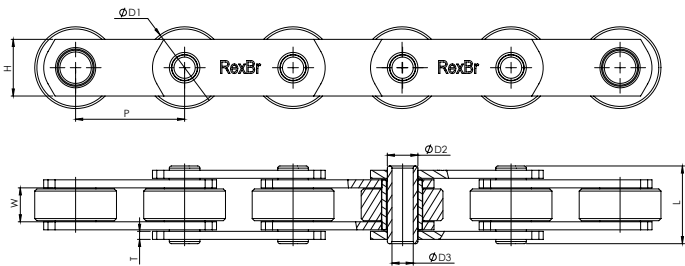

Corrente	Passo	Diâmetro do rolo	Calibragem interna	Diâmetro do pino	Altura das placas	Largura do pino	Diâmetro interno do pino oco	Espessura das placas	Resistência à tração	Peso
	P (mm)	D1 (mm)	W (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	D3 (mm)	T (mm)	(kgf)	(kg/m)
CT-2 HP	50,80	38,10	15,20	14,30	26,40	36,20	9,60	3,90	6.300	4,72
CT-2 HP Pro ¹	50,80	38,10	15,20	14,30	26,40	36,20	9,60	3,90	6.300	4,72
C2062 HP	38,10	22,22	13,00	10,00	19,00	25,00	6,90	2,25	3.800	1,80
3081 CT ²	78,30	63,50	19,00	19,05	38,00	47,10	-	4,75	12.400	10,70

¹Corrente CT-2 Pro possui pinos cromados e rolos fabricados em aço de alta liga tratado termicamente

²Com pinos sólidos





**VOCÊ ESTÁ INTERESSADO
EM NOSSA *TECNOLOGIA*?**

ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

Rua Christopher Levalley, 187 – São Leopoldo/RS – Brasil

CEP: 93037-730

Telefone: +55 51 3579.8080

www.regalrexnord.com.br

RegalRexnord™